



Sélection des boîtes avec résine


Dimensions recommandées pour jonctions 0,6/1 kV (utilisation possible sur câbles courants faibles) si utilisation de manchons tubulaires à sertir ou manchons à visser type V									
Section mm ²	1 conducteur	2 conducteurs		3 conducteurs		4 conducteurs		5 conducteurs	
	R2V	R2V	RVFV	R2V	RVFV	R2V	RVFV	R2V	RVFV
1,5	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00
2,5	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	M11
4	MZ00	MZ00	MZ00	MZ00	M11	MZ00	M11	M11	M11
6	MZ00	MZ00	M11	MZ00	M11	MZ00	M11	M11	M12
10	MZ00	M11	M11	M11	M11	M11	M12	M12	M12
16	M11	M11	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M13
25	M11	M12	M12	M12	M12	M12	M13	M13	M13
35	M11	M12	M12	M12	M13	M13	M13	M14	M14
50	M11			M13	M14	M13	M14		
70	M11			M14	M14	M14	M14		
95	M12			M14	M15	M14	M15		
120	M12			M15	M15	M15	M15		
150	M12			M15	M15	M15	M16		
185	M13			M16	M16	M16	M16		
240	M13			M16	M16	M16	M16		
300	M13			M16	M16	M17	M17		
400	M14								
500	M14								
630	M15								

* Augmenter la boîte d'une taille si utilisation de manchons autocassants type CSV-T


** Ecarteur de phase jusqu'à la M12

Boîtes de jonction 1 kV type M avec résine EG sans halogènes IP68

Code Art.	Référence	L (mm)	D (mm)	Ø Câble max. K (mm)
124505	MZ00	180	24	20
124506	MZ0	250	35	32
124169	M11	190	36	26
124170	M12	260	47	34
124171	M13S	310	55	43
124172	M13	360	55	43
124173	M14S	350	70	48
124174	M14	400	70	48
124175	M15	530	100	63
124176	M16	700	125	81
169406	M17	900	150	90

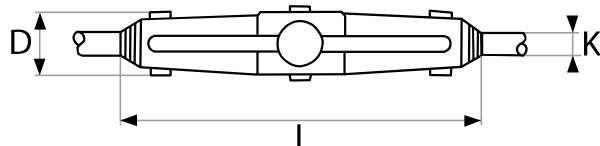

Boîtes de jonction 1 kV type M avec résine EG sans halogènes et connecteurs à vis avec écarteurs de phases IP68

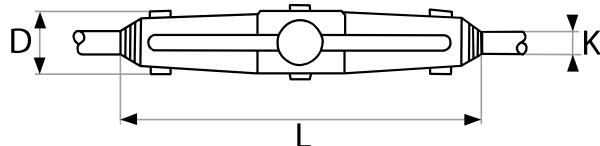

Code Art.	Référence	Section (mm ²) maxi	L (mm)	D (mm)	Ø Câble max. K (mm)
131863	M11 / V	5 x 1,5 - 6	190	36	26
131867	M12 / V	5 x 10 - 16	260	47	34
131866	M13S / V	4 x 16 - 25	310	55	43
131864	M13 / V	4 x 25 - 35	360	55	43
131865	M14 / V	4 x 50 - 70	400	70	48